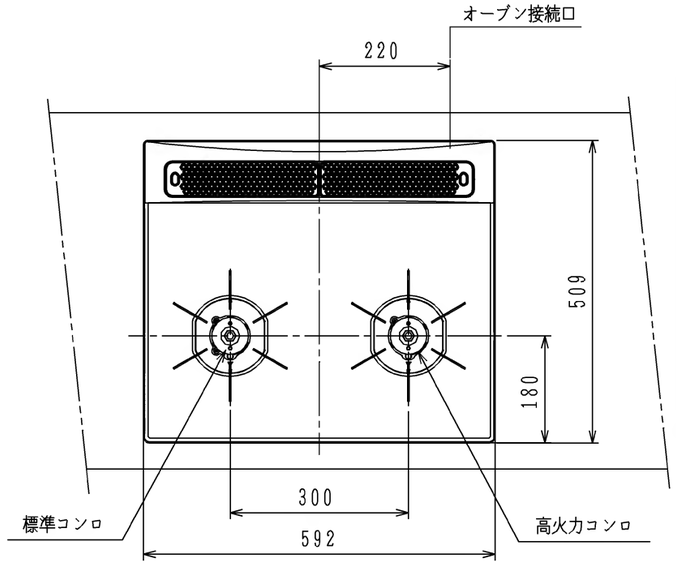

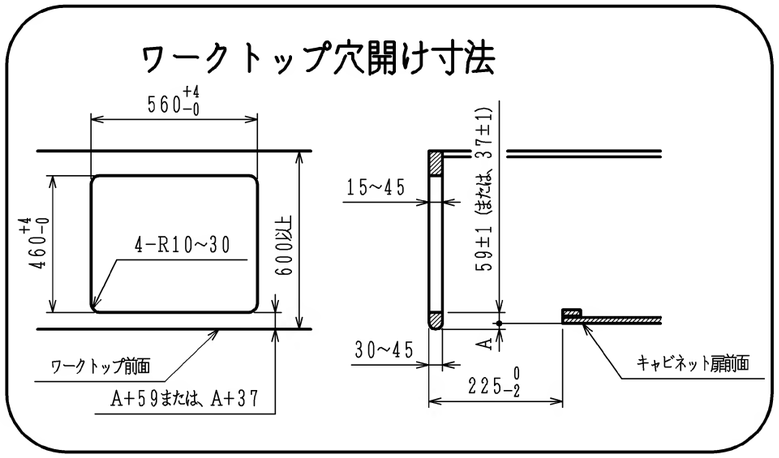

仕様

項目		記	
外形寸法（mm）	高さ	264（全高）	
	幅	598（トッププレート部592）	
	奥行	492	
グリル有効寸法（mm）		幅258×奥行323.5×高さ60	
質量（kg）		24（梱包時 30）	
接続	ガス	Rc1/2（メネジ）	
	電気	――	
ガス消費量		13A	LP
		kW（kcal/h）	kW（kg/h）
	全点火時	8.49（7300）	8.49（0.608）
	高火力コンロ	4.20（3610）	4.20（0.301）
	標準コンロ	2.97（2550）	2.97（0.213）
	グリル	2.21（1900）	2.28（0.163）
器具栓		プッシュ&レバー器具栓	
点火方式		乾電池式連続放電点火 単1−2個（アルカリ）	
立消え安全装置		熱電対式	
標準コンロ	調理モード	湯わかし（自動消火・5分保温） タイマー（選択式）〖1～99分〗	
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げつき消火機能、鍋なし検知機能 消し忘れ消火機能（120分可変・30分）、感震停止機能	
高火力コンロ	調理モード	タイマー（選択式） 〖1～99分、（センサー解除モード時は連続使用時間60分）〗	
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げつき消火機能、鍋なし検知機能 消し忘れ消火機能（120分可変・30分）、感震停止機能	
グリル	調理モード	調理タイマー（1～18分）	
	安全モード	過熱防止センサー、消し忘れ消火機能（18分：調理タイマー兼用） 感震停止機能	
その他		全バーナー点火ボタン戻し忘れブザー、全バーナーらくらく点火 センサー解除モード（高火力コンロ）、電池交換サイン 高効率ワイド両面無水グリル、グリル扉フルオープンスライド式 グリル受け皿：クリアコート、焼網：フッ素コーティング ガラストッププレート（シルバーミラー）：親水性コート パネルカラー（ステンレス） 赤外線レンジフード連動機能（別売レンジフードリモコン使用時）	

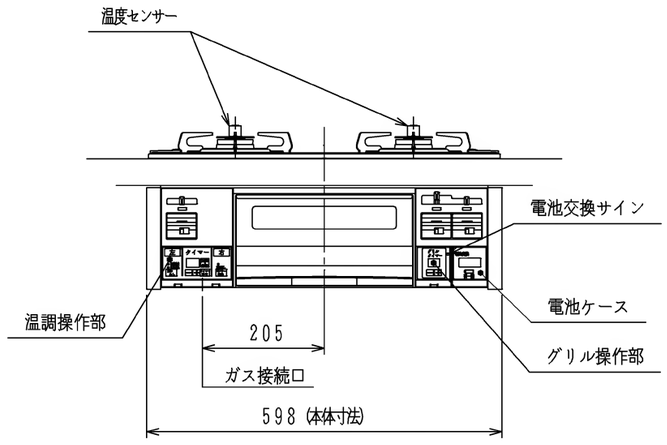

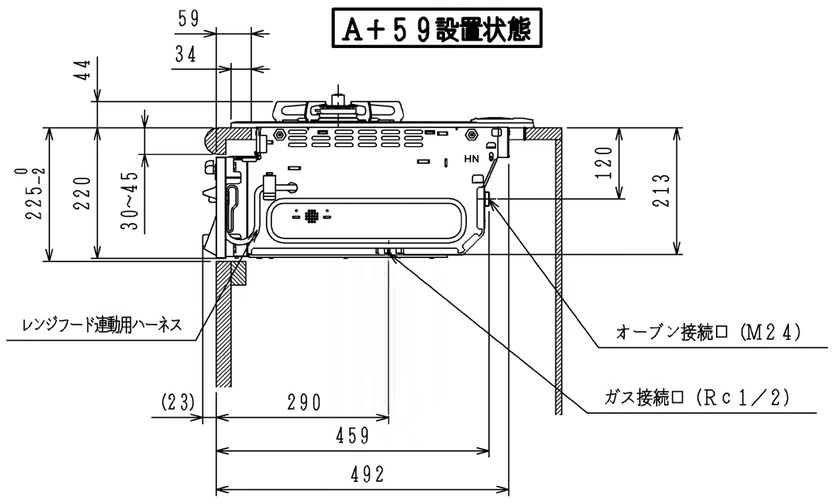

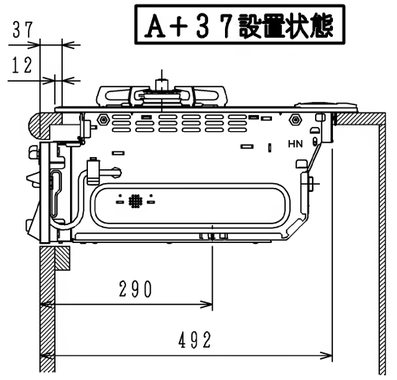



注記

1．設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、
A＋59、（A＋45）、A＋37のどちらでも設置できます。

2．本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は
防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

本図はC2WJ7RJTSKSTRです。バーナー位置が逆の場合はC2WJ7RJTSKSTLになります。

単位（m/m）

品名	C2WJ7RJTSKSTR/L	作成	H22.8
名称	2口両面焼グリル付ビルトインコンロ	尺度	Free

HARMAN くらしと技術のいい関係

住宅設備機器図面

株式会社ハーマン